



Варианты цветового исполнения

RT289203

С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С
полностью встраиваемый

Принадлежности

1 x Полка для бутылок вина и шампанского.
1 x Стекланный поддон.
1 x Ванночка для льда.

Специальные принадлежности

GN114130

Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3

GN114230

Емкость Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3

GN144130

Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 1/3

GN144230

Емкость Gastronorm, антипригарное
покрытие, GN 2/3

GN410130

Крышка Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 1/3

GN410230

Крышка Gastronorm, нержавеющая
сталь, GN 2/3

RT289203

Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 200

С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С

полностью встраиваемый

Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177,5 см

– Максимальное использование внутреннего пространства при помощи специального - «ступенчатого» расположения полок, полки позволяют размещать различные боксы используя всю глубину прибора

– Легкий доступ к продуктам: полностью выдвижные полки и ящики

– Великолепная обзорность благодаря специальной системе освещения и использованию стеклянных и прозрачных материалов

– Эффективная подготовка, приготовление и хранение с использованием приборов от Gaggenau: емкости для приготовления Gastronorm. Увеличенное внутреннее пространство с полезным объемом

в 284 л, благодаря специальному расположению компрессора. Четыре климатические зоны включая зону сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей. Полки на телескопических полозьях. Класс энергопотребления A++

Управление

Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее. Сенсорное управление

Особенности

Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей

Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора

Холодильное отделение

Полезный объем 180л. Автоматика размораживания с испарением талой воды. Регулировка температуры в диапазоне от +2 °С до +8 °С. 1 полка максимальной глубины из закаленного стекла, полностью выдвижная.

3 полки из закаленного стекла, 2 из которых полностью выдвижные и 1 регулируемая по высоте

Складная полка для вина и шампанского на 4 бутылки. Приспособление для размещения стеклянного лотка

1 большой контейнер на двери с передвижным фиксатором для хранения бутылок

Полки на двери с алюминиевым профилем

Яркое внутреннее освещение. Полка ступенчатой формы из алюминия для оптимального использования внутреннего пространства и хранения лотков GN различных размеров. Возможные комбинации:

1 x 1/3 GN

2 x 1/3 GN

3 x 1/3 GN

1 x 2/3 GN

1 x 2/3 GN и 1 x 1/3 GN

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

Полезный объем 180л. Автоматика размораживания с испарением талой воды.

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем

охлаждения

2

Ширина (мм)

556

Высота (мм)

1772

Глубина (мм)

545

Вес нетто (кг)

82,643

Размеры ниши для встр. (мм)

1775.0 x 560 x 550

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в
холод.отделении

1

Полка для бутылок

Да

Система NoFrost

Нет

Внутренний вентилятор

Нет

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

230

Уровень шума (дБ)

39

Параметры потребления и
подключения

Мощность подключения (Вт)

120

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при
отключении электроэнергии (ч)

14

Сертификат соответствия

CE, G-Mark, Ukraine, VDE

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

4 звезды по системе обозначения заморозки. Объем замораживания 2 кг/24 h. Время хранения в случае отключения 14 ч.

2 полки, из которых одна из закаленного стекла и полностью выдвижная.

Эксплуатационные данные

Потребление электроэнергии 229 кВт/ч/год

Уровень шума 39 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров. Навес двери справа с возможностью перенавешивания

Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.

Расстояние от цоколя до фасада двери 90 мм

Максимально допустимый вес дверного фронта 22 кг

Подключение

Мощность подключения 0,12 kW.

Кабель для подключения длиной 2,3 м с вилкой

Активный угольный фильтр

2 ящика в зоне свежести и 1 ящик для овощей.

GAGGENAU

RT289203

Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 200


С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °C

полностью встраиваемый

Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

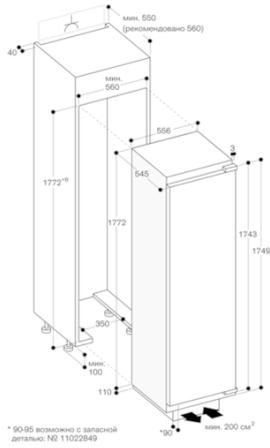

GAGGENAU